



CorePro LEDspot MV

CorePro LEDspot 5-50W GU10 840 36D DIM

Philips CorePro LEDspots zijn perfect geschikt voor spotverlichting en leveren een warm op halogeen lijkend licht. Ze zijn compatibel met de meeste bestaande armaturen met een GU10 of E14 lamphouder en zijn ontworpen als vervanging voor halogeenspots. Philips CorePro LEDspots bieden enorme energiebesparingen en minimaliseren de onderhoudskosten.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	GU10 [GU10]
RoHS-merkteken	RoHS mark
Nominale levensduur (nom.)	15000 h
Schakelcyclus	50.000X
Technisch type	5-50W
Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	840 [CCT of 4000K (841)]
Bundelhoek (nom.)	36 °
Lichtstroom (nom.)	380 lm
Lichtstroom (opgegeven) (nom.)	380 lm
Lichtsterkte (nom.)	710 cd
Kleuraanduiding	Koel Wit (CW)
Opgegeven bundelbreedte	36 °
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4000 K
Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.)	76,00 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (nom.)	80
Llmf bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Lichtstroom in conus van 90°	380 lm

Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	5 W
Lampstroom (nom.)	25 mA
Overeenkomstig vermogen	50 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	0,5 s
Power Factor (nom.)	0,7
Spanning (nom.)	220-240 V
Temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	65 °C
Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Ja
Goedkeuring en Toepassing	
Energie-efficiëntielabel (EEL)	A+
Geschikt voor accentverlichting	Yes
Energieverbruik kWh/1000 uur	5 kWh


CorePro LEDspot MV

Productgegevens

Volledige productcode	871869673024900
Productnaam voor bestelling	CorePro LEDspot 5-50W GU10 840 36D DIM
EAN/UPC - Product	8718696730249
Bestelcode	73024900
Local Code	CSGU50W84036D1

Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10
Materiaalnr. (12NC)	929001364302
Netto gewicht (per stuk)	0,038 kg


Maatschets

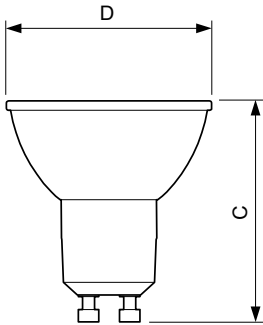


GU10 230V 5-50W 380lm 36D 4000K GU10 D

Product	D	C
CorePro LEDspot 5-50W GU10 840 36D DIM	50 mm	54 mm


Fotometrische gegevens



Classic LEDspotMV 50W GU10 840 36D

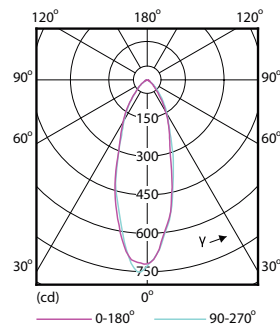


CorePro LEDspotMV 50W GU10 830 36D CLA

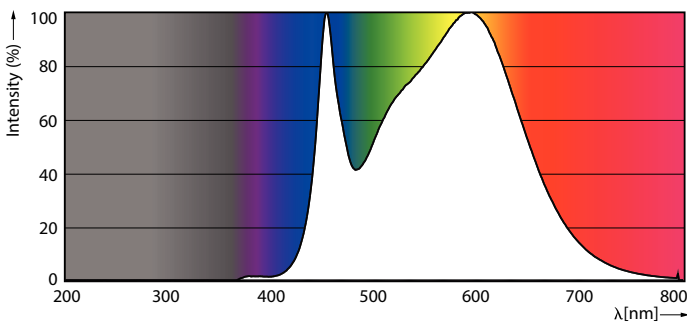


CorePro LEDspotMV 25W GU10 840 36D

CorePro LEDspot MV

Levensduur

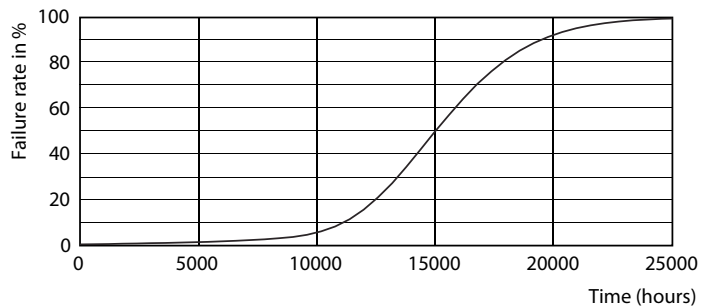

CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

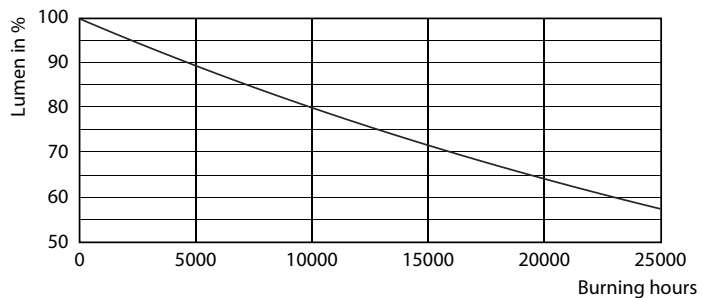

CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

